

# JAWOR-PARKIET.PL<sup>®</sup>


PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH

## Poradnik pielęgnacji

podłóg drewnianych Jawor-Parkiet

### 3 kroki do długowieczności

Drewniana podłoga jest ozdobą każdego wnętrza – dodaje mu klasy, elegancji, sprawia, że nabiera ono indywidualnego charakteru. Jak zapewnić jej długowieczność? Jawor-Parkiet, bazując na wieloletnim doświadczeniu, opracował prostą i ekonomiczną metodę trzech kroków pielęgnacji podłóg, która gwarantuje, że drewniane deski i parkiety będą służyć nam przez lata.

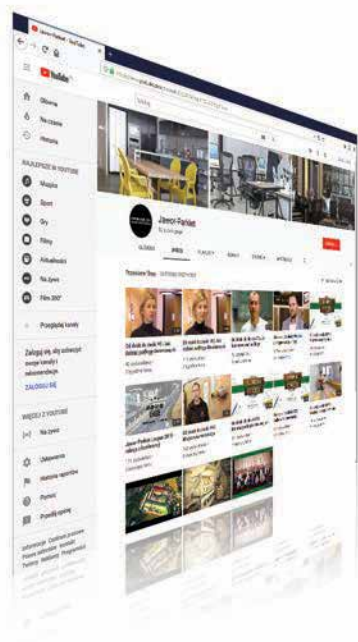


[www.jawor-parkiet.pl/yt](http://www.jawor-parkiet.pl/yt)

Chcesz dowiedzieć się więcej o pielęgnacji podłóg drewnianych?

Odwiedź nasz kanał w serwisie YouTube i zapoznaj się z cyklem

poradnikowym Od Deski do Deski

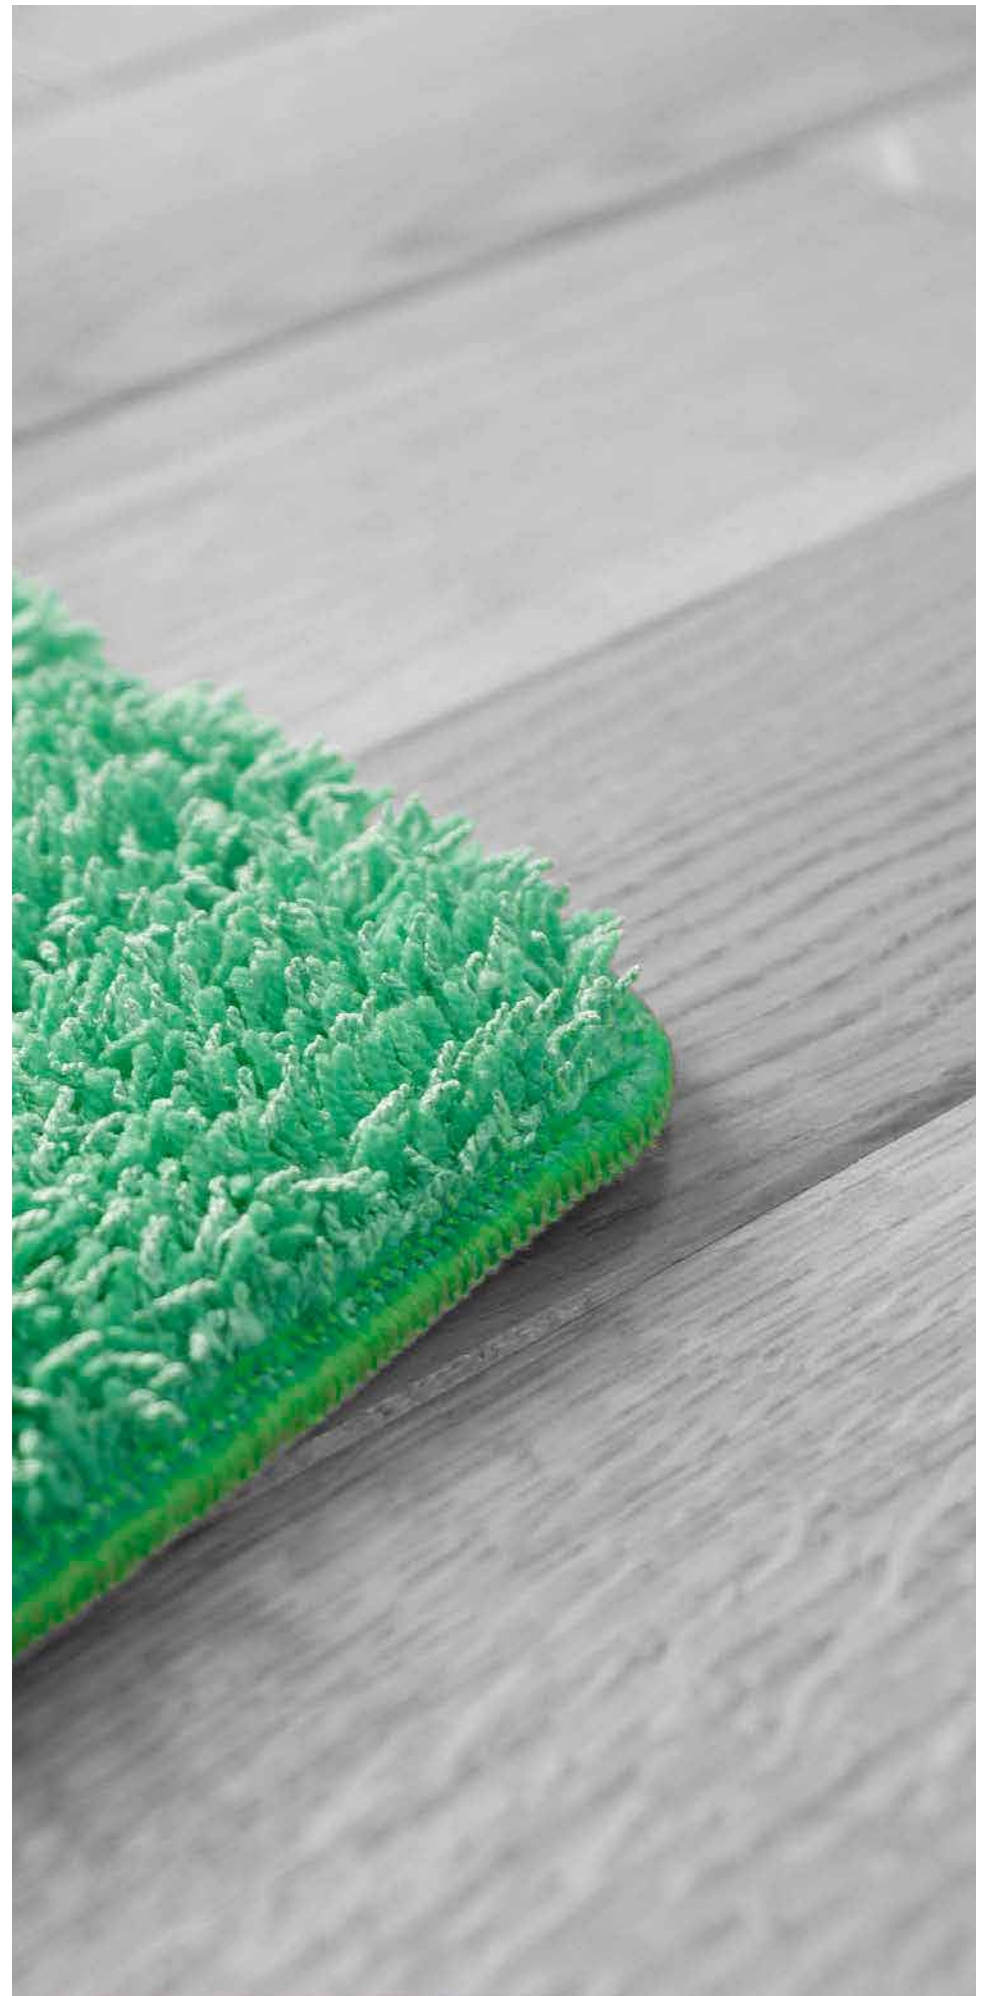

## KROK 1: Dokonaj właściwego wyboru

Aby móc przez wiele lat cieszyć się naturalnymi walorami drewnianych podłóg, nie można zapomnieć o zabezpieczeniu ich powierzchni przed uszkodzeniami wynikającymi z codziennej eksploatacji. Ta decyzja, którą podejmujemy już na etapie zakupu, jest kluczowa dla dalszego użytkowania desek lub parkietów. Produkty Jawor-Parkiet są zabezpieczane fabrycznie na dwa sposoby – ośmioma warstwami lakieru UV lub trzema warstwami naturalnego olejowosku, czyli mieszanki płynnych olejów oraz płynnego wosku. Oba sposoby zapewniają całkowitą ochronę i czynią produkty wyjątkowo trwałymi.

## KROK 2: Pielęgnuj na co dzień

Bez względu na zastosowane zabezpieczenie, aby uniknąć uszkodzeń w powierzchni podłogi, należy odpowiednio ją pielęgnować w trakcie codziennego użytkowania. W tym celu wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Wiecie, jakich?

- Stosuj miękkie obuwie, a meble zabezpiecz specjalnymi filcowymi podkładkami.
- Unikaj zanieczyszczeń, które mogą porysować drewnianą powierzchnię, np. piasku.
- Codzienne zanieczyszczenia usuwaj, używając miękkich zmiotek oraz odkurzacza z miękką końcówką.
- Staraj się unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych podłogi.
- Zadbaj o to, aby wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymywała się w granicach 45-60 proc.
- Przecieraj podłogę na sucho lub lekko zwilżoną szmatką.
- Odkurzaj podłogę ssawką do parkietów, paneli, powierzchni twardych.
- Pamiętaj o tym, by wszelkie zabrudzenia (a przede wszystkim rozlane płyny) usuwać od razu, gdy je zauważysz.

### Czy wiesz że...

aby cieszyć się pięknem drewnianej podłogi, trzeba niezwłocznie usuwać bieżące zabrudzenia, używając do tego szczotek z miękkim włosiem, delikatnie zwilżonej ściereczki lub spray mopa z profesjonalnym pielęgnatem – koncentratem do podłóg lakierowanych lub olejowoskowanych Jawor-Parkiet?

## KROK 3: Zaufaj profesjonalistom

### Podłogi lakierowane i olejowoskowane

Bieżące czyszczenie i regularna konserwacja to jedyny sposób, by drewniane podłogi zawsze wyglądały pięknie i świeżo. Z myślą o wszystkich, którzy chcą w taty sposób zadbać o ich naturalne walory i zapewnić im długowieczność, powstała linia profesjonalnych pielęgnatów do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet.

## Podłogi na lata Jak dbać o podłogi Jawor-Parkiet?

**Podłoga lakierowana** – pokryta jest ośmioma warstwami lakieru akrylowego utwardzonego promieniowaniem ultrafioletowym.

- Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.
- Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych Jawor-Parkiet.

**Podłoga olejowoskowana** – pokryta jest trzema warstwami olejowosku.

- Po położeniu podłogi wskazane jest zabezpieczenie jej Impregnatem (olejem pielęgnacyjnym) do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.
- Podłogę w miarę możliwości należy pielęgnować „na sucho” mopem z mikrofibry. Do bieżącej pielęgnacji „na mokro” należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet.
- Naturalną cechą podłóg pokrytych olejowoskiem jest tworzenie się szlaków komunikacyjnych, wycieranie olejowosku oraz wymywanie powłoki twardych wosków. Dlatego co ok. 20 myć należy zabezpieczyć powierzchnię Impregnatem do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym, wskazanym przez Jawor-Parkiet.

## Zachowaj stałą wilgotność powietrza

Drewno ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne, zmienia swoje wymiary i kształty wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej powietrza. Należy więc pamiętać, by w pomieszczeniu utrzymać stałą wilgotność powietrza na poziomie 45–60 proc. Pomieszczenia, w których użytkowana będzie podłoga powinny być wyposażone w termometr pokojowy, wilgotnościomierz oraz nawilżacz powietrza. Wnętrza te wiosną i latem trzeba regularnie wietrzyć, a w okresie grzewczym bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza.

Więcej informacji na [www.jawor-parkiet.pl](http://www.jawor-parkiet.pl).

Olejowosk	Lakier
Wnika w strukturę drewna, chroni przed wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem i plamami	Pokrywa powierzchnię elementu, chroni przed wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem i plamami
Wnika w pory drewna	Chroni powierzchnię podłogi
Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz zużyciem w codziennym użytkowaniu	Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz zużyciem w codziennym użytkowaniu
Wymaga okresowej impregnacji i bieżącej pielęgnacji	Wymaga bieżącej pielęgnacji
Umożliwia wykonanie miejscowych renowacji	Nie daje możliwości łatwego przeprowadzania miejscowych napraw, należy wymienić uszkodzony element
Istnieje możliwość dokonania renowacji we własnym zakresie	Zniszczony lakier należy w całości zeszlifować (wycyklinować) oraz ponownie polakierować